


Cómo empezar

Rendimiento
Totales
Calibración de radar



Monitor rendimiento

El sistema GS2 le permite conectar/usar un aporo JD de versión anterior




Monitor GreenStar original

El sistema GS2 le permite asignar una "Página principal" y usar más de una aplicación en una pantalla




Administrador config.

En el Centro de mensajes, los operadores pueden ver los mensajes de advertencia y la información de diagnóstico



Centro de mensajes


Brillo de fondo
Volumen
Idioma
Fecha/hora
Unidades de medida



Pantalla

10:26 am



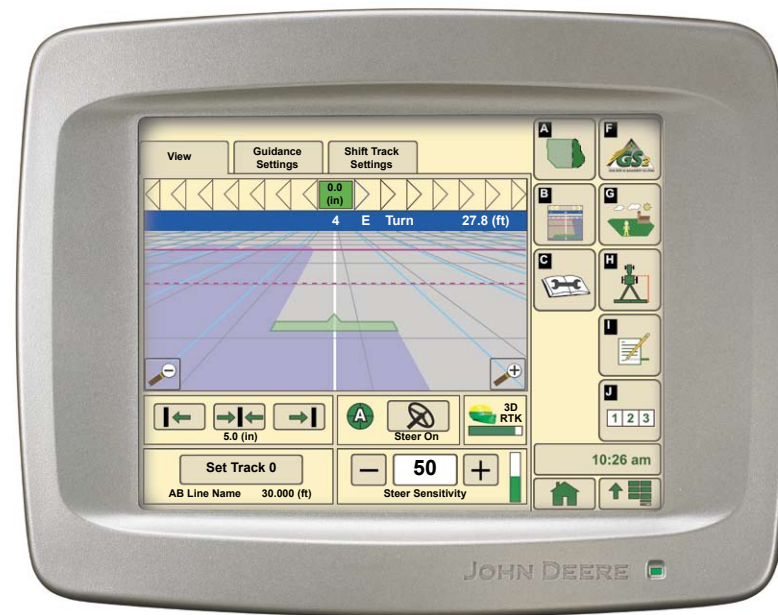

Pantalla GreenStar 2600

Otros botones útiles



Introducir, Terminar, Guardar




Anular



Registro manual




Pantalla inicial




Puede acceder a todas las aplicaciones al seleccionar el botón Menú. El botón Menú aparece en cada vista.

Al seleccionar la aplicación deseada, procederá a la "Página principal" de esa aplicación. Desde cada "Página principal", puede usar las teclas a la derecha de la pantalla para llevar a cabo los cambios deseados.

Trazado de mapas

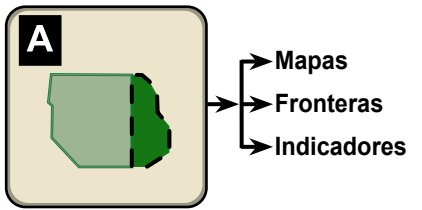


Guiado

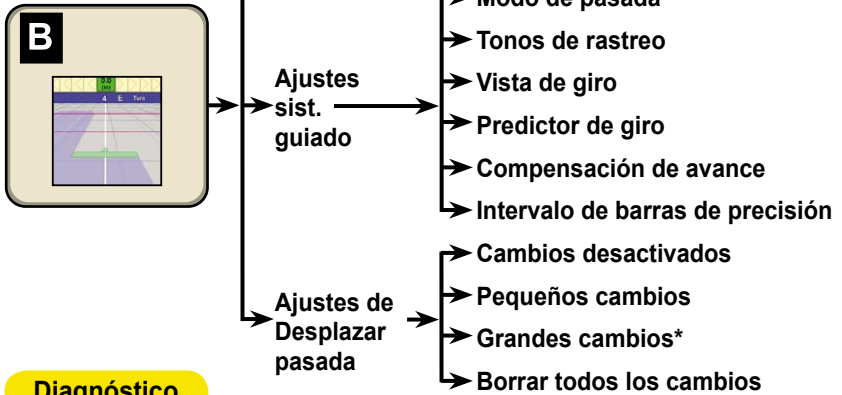


*Es necesario parar el vehículo para habilitar los cambios grandes

Diagnóstico

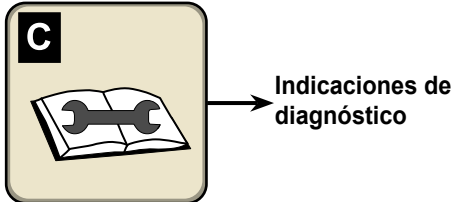

Principal GreenStar




Para acceder a GreenStar 2 Pro:
 Seleccione Menú
 Seleccione GreenStar 2 Pro




¡RECUERDE!
 Copie los datos de configuración desde Apex o su software de escritorio a la tarjeta compact flash antes de ir al campo. (Granjas, Campos, Productos, etc.)


Recursos / Condiciones

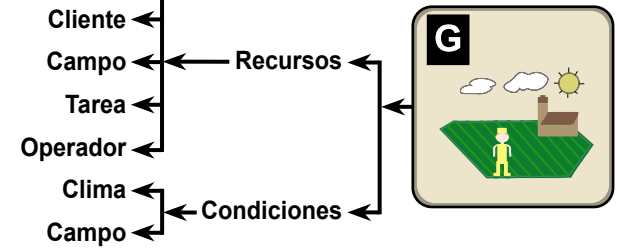

Equipo

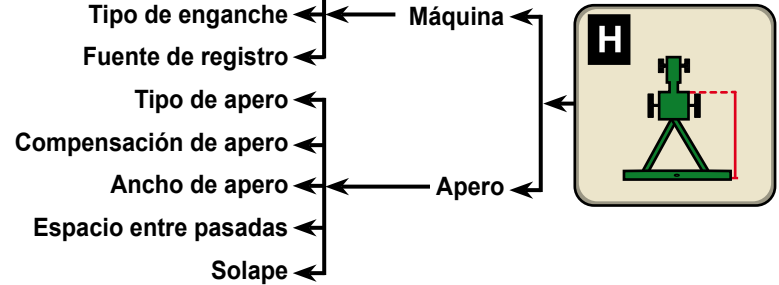

Documentación

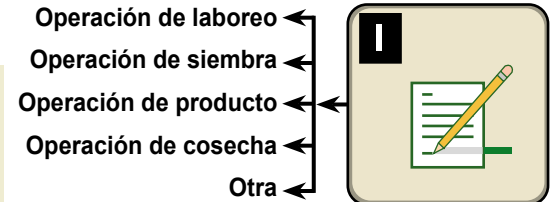

Totales

